

自带储冰箱120kg制冰机



技术特点

- 生产颗粒状雪花冰，硬度在80%
- 日产量达到120kg (264.5磅)
- 储冰量为40kg (88磅)
- 储冰箱内部冰铲挂钩设置
- 坚固的不锈钢外表面
- 先进的电脑诊断系统
- 前进风前出风的设计 (仅限风冷系统)，使设备可以嵌入安装
- 使用前部的冷凝器风扇过滤网，方便拆除和清洗 (仅限风冷系统)
- 前面板上设置ON-OFF开关，更便捷的操作
- 简便的前部技术维修通道
- 前面板上设置可见的指示灯，方便日常巡检维护
- 最大限度的确保储冰箱的容量，很好的隐藏了门
- 门关闭时的自动回位系统
- 储冰箱区域设置由水分控制的抗微生物袋组件
- 可选组件 PWD 辅助排水系统，使用于远程排水 (易拆卸组件)
- AgION银离子抗菌技术，设置在内部整个塑料涂层上
- 环保冷媒R404A
- 2年的设备质量保证

日常维护指示灯



前部开关按钮



电气组件



邻近的冷凝器风扇滤网



隐蔽的连接面板

AF 124 技术特点



	24h	10°: 10°C		21°: 15°C		[kg] [lbs]		[kg] [lbs]	[WxDxH mm] 950x605x795
		[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]		
AF 124 AS		120	264,5	108	238	40	88		
AF 124 WS		120	264,5	108	238	40	88		
									[WxDxH inches] 37 3/8"x23 13/16"x31 5/16"
									[v/Hz/ph] 230/50/1
									R404A

该产品已通过以下认证:



2 年质量保证


雪花冰

含水量 20%



冰块最原始的形态，在刚好低于0度时形成，剩余含水量20%，使它特别潮湿。它雪花态的形式适用广泛，使用方便。

自带储冰箱120kg制冰机

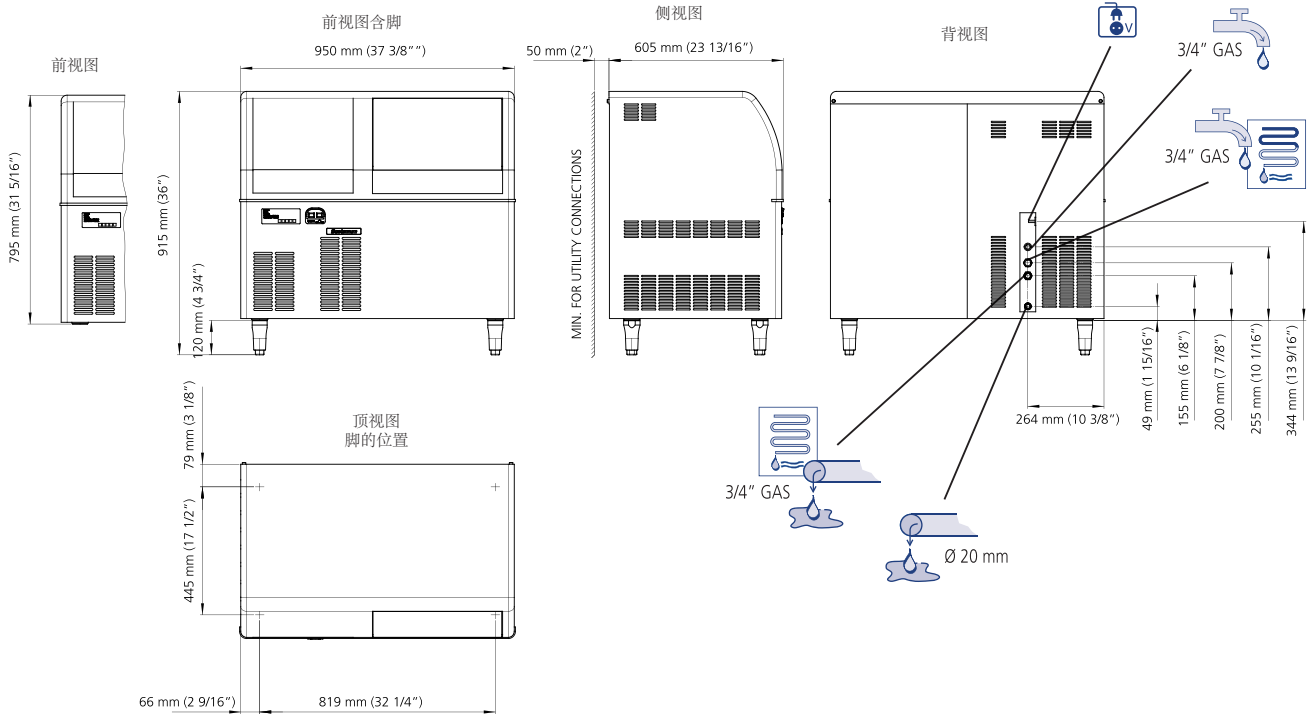

AF 124 风冷式

°C / °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	120	116	112	104	kg
50°	264,5	255,5	247	229	lbs
21°	112	108	104	96	kg
70°	247	238	229	211,5	lbs
32°	100	96	92	84	kg
90°	220,5	211,5	203	185	lbs
38°	90	86	82	74	kg
100	198,5	189,5	180,5	163	lbs



AF 124 水冷式

°C / °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	120	114	108	96	kg
50°	264,5	251,5	238	211,5	lbs
21°	114	108	102	90	kg
70°	251,5	238	225	198,5	lbs
32°	104	99	94	84	kg
90°	229	218	207	185	lbs
38°	104	99	94	84	kg
100	229	218	207	185	lbs



最小值

10°C (50°F)



最大值

40°C (104°F)

5°C (41°F)

-10%

1 BAR
14 psi



35°C (95°F)

+10%

5 BAR
70 psi

Model	Compressor	Capacity [Btu/h] [W]	Ice Size [Ømm ²]	Power [W]	FUSE	Ice Production [kWh] - 100 Kg	Water Consumption [l/h] [gal/h]	Weight [kg] [lbs]	Dimensions [kg] [lbs]
AF 124 AS	风冷式	4845 1420	1,5	600	10	14,4	3,8 1	66 145	77 169
AF 124 WS	水冷式	4845 1420	1,5	500	10	12,7	29,8 7,8	66 145	77 169